







hu Kezelési leírás

Az RDH10RF/SET rádiófrekvenciás szobatermosztát egy RDH10RF adó egységből és egy RCR10/433 vevőből áll, melyek segítségével beállíthatja az Ön számára ideális helyiséghőmérsékletet.

Kijelző

	Aktuális helyiség hőmérséklet şC vagy °F
	A készülék a beállított komforthőmérsékletre szabályoz
	Hőigény jelzés
	Elemcsere szükséges
	A kapcsolat tesztelése alatt jelenik meg a kijelzőn

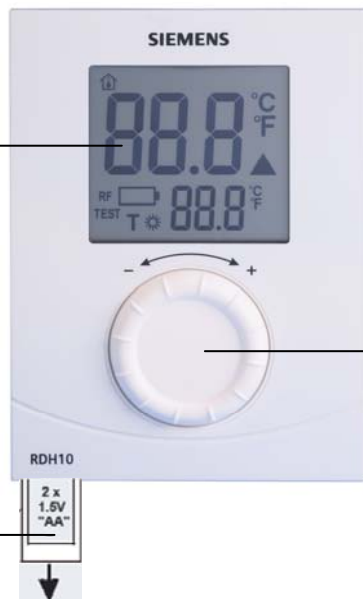

Forgatógomb

Állítsa be a kívánt
helyiség hőmérsékletet

Elemtípus

2 db alkáli elem AA, 1,5 V



Első beüzemelés


- Távolítsa el a fekete szigetelő szalagot az elemektől és megfelelően helyezze vissza az elemtartót.

Első bekapcsolás

Az elemek behelyezését követően 2 másodpercig az összes szimbólum megjelenik a kijelzőn.



A kívánt helyiség hőmérséklet beállítása

- Tekerje a forgatógombot az óramutató járásával szembe fordított irányba, ha a beállított hőmérsékletet csökkenteni szeretné, illetve az óramutató járásával megegyező irányba, ha növelni szeretné. A módosítás 0.5 °C-os lépcsőenként lehetséges.
- A beállított hőmérséklet a komfort hőmérséklet szimbólum mellett látható 



Elemcsere

- Készítse elő a 2 db új AA, 1,5 V elemet
- Húzza ki az elemtartót, cserélje ki a régi elemeket az újakra és helyezze vissza az elemtartót
- A lemerült elemek rendkívül környezetszennyezőek, kérjük a lemerült elemek gyűjtőbe dobja.

Energiamegtakarítás

- Ne állítsa 21 °C fölé a hőmérsékletet
- Csak rövid ideig szellőztesse a helyiséget

Vevő egység elől nézete

Kapcsolat jelző LED

Amikor a LED zölden villog,
akkor jó a jel.
Amikor a LED pirosan villog,
akkor nincs jel.



relé jelző LED

A narancs színben világító LED jelzi a relé
bekapcsolt állapotát.

SET gomb

A gomb megnyomásával tanulási
üzemmódba kapcsoljuk a vevő egységet.


RESET gomb

A gomb megnyomásával törlésre kerül
minden addigi kapcsolati beállítás (kód).

A szobatermosztát hátsó nézete

LEARN gomb

Tanulási jel küldése

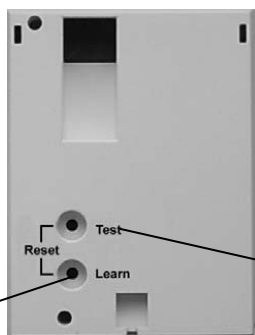

TEST gomb

Kapcsolat tesztelése

FIGYELMEZTETÉS: A RESET gomb megnyomása töröl minden addigi kapcsolatot (kódot) a vevő egység memóriájából.

Ezt követően a teljes programozási eljárást meg kell ismételni a működéshez szükséges kapcsolat helyreállításához.

Üzembehelyezési eljárás a Siemens RCR10/433 vevő egységhez

1. Nyomja meg a SET gombot. Ez által a vevő egység tanulási üzemmódba kerül.
2. Nyomja meg a LEARN gombot a szobatermosztát hátsó oldalán.
3. A megfelelő kapcsolati jelet a LED zöld villogása jelzi (vevő egységen). Ha nincs jel a LED pirosan villog.
4. A kapcsolat teszteléséhez, nyomja meg a TEST gombot a termosztát hátulján. Ezt követően a vevő egység reléje bekapcsolt állapotba kerül, függetlenül a termosztát által érzékelt hőmérséklettől. Az "RF TEST" szimbólum feltűnik a termosztát kijelzőjén.
5. A LED narancs színben világít a vevő egység job oldalán.